


ONTDREUNING

SONIVIBRO SDP – zelfklevend gebitumeerd karton

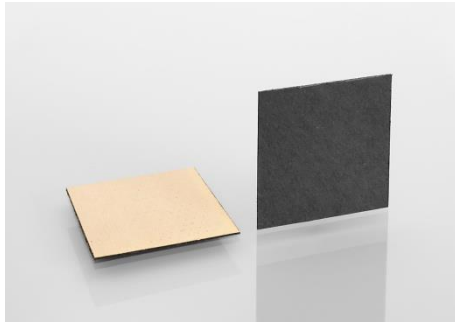

| SONIVIBRO | Dikte | Gewicht |
|-----------------|--------|-----------------------|
| SDP 1,5 | 1,5 mm | 1,6 kg/m ² |
| SDP 2,0 | 2,0 mm | 2,2 kg/m ² |
| SDP 2,8 | 2,8 mm | 3,0 kg/m ² |
| S = zelfklevend | | |

Productomschrijving Sonivibro SDP is een met bitumen geprepareerd zelfklevend karton voor ontdreuning van plaatstaal tot 1,5 mm dikte.

Sonivibro SDP heeft een zwarte kleur.

Eigenschappen

- Goede ontdreunende werking
- Vlamdovend volgens DIN 4102 B 2
- Gemakkelijk te snijden met een (stanley)mes of te knippen met een schaar
- Bestendig tegen temperaturen van 0-60 °C, piektemperatuur 80°C
- Maximale ontdreuning bij temperaturen van 0-25 °C

Toepassing

Automobieliindustrie, liften, omkastingen, luchtkanalen, garagedeuren, cabinebouw machinebouw, gevelbeplating

Verwerking

Ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
Verhoogde hechtcracht ontstaat door voorstrijken van de ondergrond met TEROKAL-2444 contactlijm.
Goede hechting wordt verkregen door zorgvuldig aandrukken en aanrollen.
Zelfklevende platen niet verwerken bij temperaturen onder 15 °C.
Zie verder separate verwerkingsinstructies van zelfklevende producten.

Afmetingen

Platen van 1000 x 1000 mm
Gewicht en dikte zie bovenstaande tabel
Op maat gestante delen leverbaar

Opslag

Bij temperatuur van 18-35 °C is de max. opslagtermijn ca. 12 maanden.

VERLIESFACTOR

Ontdreningsmateriaal : SONIVIBRO SDP
Ondergrond : staalplaat 1 mm
Frequentie : 200 Hz
Gemeten volgens : DIN 53440

