


## ABSORPTION

### ABSORBEL S PE-ALU – schallabsorbierender Schaumstoff mit Beschichtung

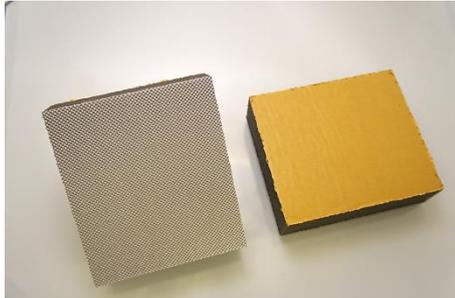

ABSORBEL	Farbe	Dicke
S 13 PE-ALU	aluminiumgrau	13 mm
S 15 PE-ALU	aluminiumgrau	15 mm
S 20 PE-ALU	aluminiumgrau	20 mm
S 25 PE-ALU	aluminiumgrau	25 mm
S 30 PE-ALU	aluminiumgrau	30 mm
S 40 PE-ALU	aluminiumgrau	40 mm
S 50 PE-ALU	aluminiumgrau	50 mm
S = selbstklebend		

**Produktbeschreibung** Absorbel S PE-ALU ist ein offenzelliger Polyurethanschaumstoff mit einer starken und dekorativen aluminiumfarbenen PE-Beschichtung.  
Absorbel S PE-ALU ist für Innenanwendungen geeignet.

- Eigenschaften**
- Ausgezeichnete schallabsorbierende Eigenschaften, auch bei höheren Frequenzen
  - Der absorbierende Schaumstoff ist flammwidrig gemäß DIN 53438 und Fahrzeugsicherheitsstandard MVSS 302.
  - Einfach mit dem (Stanley-)Messer oder der Schere zu schneiden oder mit der Bandsäge zu sägen
  - Die Beschichtung ist gegen Spritzwasser, Öl und Benzin beständig und verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Dämpfen in den Schaumstoff.
  - Alterungsbeständig
  - Temperaturbeständig von -30 bis +90 °C

**Anwendung** Automobilindustrie, Jacht- und Schiffbau, Gehäuse und Elektrogeräte Baumaschinen, Kabinenbau

**Verarbeitung** Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.  
Platten nicht bei Temperaturen unter 10 °C verarbeiten.  
Wenn die Gefahr des Eindringens von Feuchtigkeit oder Dämpfen besteht, sollten die Nähte der Platten mit Absorbel Alu PE-Klebeband abgeklebt werden.

**Abmessungen** Platten von 1000 x 1400 mm  
Absorbel PE-ALU TAPE: 50 mm breit  
Dicke siehe vorstehende Tabelle  
Nach Maß gestanzte Teile lieferbar