


ABSORPTIE

ABSORMET RSP - geluidsabsorberende metaalplaat

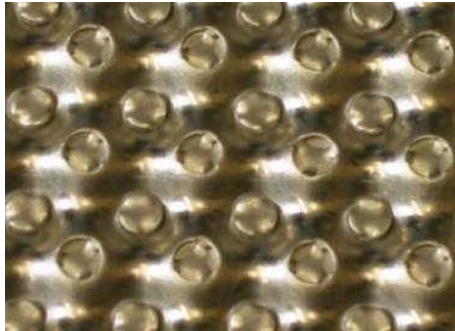

Absormet	Kleur	Dikte	Gewicht
RSP ALU	Alu	0.7 mm	1,9 kg/m ²
RSP FE	Staal	Op aanvraag	

- Productomschrijving** Absormet RSP is een geperforeerde aluminiumplaat. Door deze bewerking ontstaat luchtabsorptie indien de plaat op een luchtsponw wordt geplaatst. Absormet RSP heeft een aluminiumkleur, optioneel in 1 zijde in kleur. Absormet RSP is geschikt voor binnentoepassing.
- In combinatie met een absorberend materiaal speciaal geschikt is voor laagfrequente toepassing
 - Gewichtsbesparing kan worden gerealiseerd door een deel van het absorberend materiaal te vervangen door een luchtsponw
 - Niet brandbaar
 - Makkelijk te reinigen met hogedruk apparatuur
 - Bestendig tegen veroudering
 - Temperatuurbestendig -30 tot 200 °C
- Toepassing** Automobiellindustrie, jacht- en scheepsbouw, omkastingen, aggregaten, compressoren, HVAC installaties, cilindrische- en coulissedempers
- Verwerking** Eenvoudig te verwerken, vergelijkbaar met een gewone metaalplaat
Mechanisch te bevestigen
- Afmetingen** Platen van 2000 x 1000 mm (tolerantie +/- 10%)
Gewichten en dikten zie bovenstaande tabel
Op maat gestante delen leverbaar

ABSORPTIEWAARDEN

Isolatiemateriaal : ABSORMET RSP

Gemeten volgens : DIN EN 20354

