


ABSORPTION

ABSORBEL S 30 ALU - schallabsorbierender Schaumstoff mit Aluminiumbeschichtung

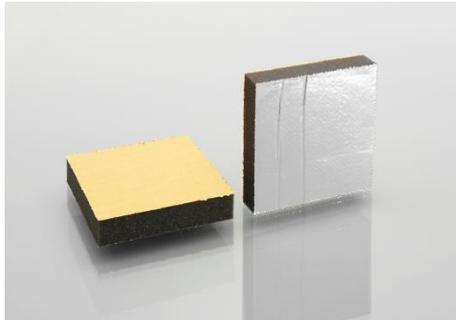

ABSORBEL	Dicke	Gewicht
S 30 ALU	30 mm	0,9 kg/m ²

Produktbeschreibung Absorbel S 30 Alu ist ein selbstklebender offenzelliger Polyurethanschaumstoff mit einer Deckschicht aus aluminisiertem Polyester.
Absorbel S 30 Alu hat eine attraktive Verarbeitung und ist für Innenanwendungen geeignet.

- Eigenschaften**
- Gute schallabsorbierende Eigenschaften
 - Flammwidrig gemäß DIN 53438 und Fahrzeugsicherheitsstandard MVSS 302
 - Einfach mit dem (Stanley-)Messer oder der Schere zu schneiden oder mit der Bandsäge zu sägen
 - Die Deckschicht ist gegen Wasser, Öl, Benzin, Kohlenwasserstoffe und Lösemittel und ähnliche Substanzen beständig und verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Dämpfen in den Schaumstoff
 - Alterungsbeständig
 - Die Aluminiumbeschichtung reflektiert die Wärmestrahlung und ist dadurch bis 150 °C hitzebeständig

Anwendung Für die Verkleidung von Motorräumen und den Einsatz dort, wo höhere Temperaturen vorkommen
Die glatte, glänzende Beschichtung erzeugt ein attraktives Erscheinungsbild

Verarbeitung Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
Bei einem rauen oder porösen Untergrund (z. B. Holz, Stein) empfiehlt sich ein Voranstrich mit dem Kontaktkleber TEROKAL 2444 (ca. 300 g/m²).

Sorgfältiges Andrücken und Aufrollen gewährleistet eine gute Haftung.
Platten nicht bei Temperaturen unter 10 °C verarbeiten.
Wenn die Gefahr des Eindringens von Feuchtigkeit oder Dämpfen besteht, sollten die Nähte der Platten mit schwarzem AIRISOL ALU TAPE abgeklebt werden.

Abmessungen Platten von 1400 x 950 mm
AIRISOL ALU TAPE: 50 mm breit, auf Rollen zu 50 m
Gewicht und Dicke siehe vorstehende Tabelle
Nach Maß gestanzte Teile lieferbar

ABSORPTIONSWERT

Absorptionsmaterial : ABSORBEL S 30 ALU
Gemessen nach : DIN 52215

