


ABSORPTIE

ABSORBEL S 30 ALU - geluidsabsorberend schuim met aluminium deklaag

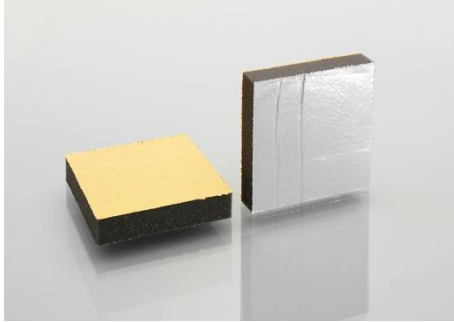

ABSORBEL	Dikte	Gewicht
S 30 ALU	30 mm	0,9 kg/m ²

Productomschrijving Absorbel S 30 Alu is een zelfklevend opencellig polyurethaanschuim met deklaag van gealuminiseerd polyester.
Absorbel S 30 Alu heeft een fraaie afwerking en is geschikt voor binnentoepassing.

- Eigenschappen**
- Goede geluidsabsorberende eigenschappen
 - Vlamdovend volgens DIN 53438, MVSS 302
 - Gemakkelijk te snijden met (stanley)mes, te knippen schaar of te zagen met lintzaag
 - Deklaag is bestendig tegen water, olie, benzine, koolwaterstoffen, oplosmiddelen e.d. en voorkomt binnendringen van vloeistoffen en dampen in het schuim
 - Eveneens bestendig tegen veroudering
 - De ALU-deklaag reflecteert de warmtestraling en is daardoor hittebestendig tot 150 °C

Toepassing Voor het bekleden van motorruimten en daar waar hogere temperaturen voorkomen
De strakke glimmende deklaag geeft een fraaie afwerking

Verwerking Ondergrond dient schoon, droog, stof en vetvrij te zijn
Een ruwe of poreuze ondergrond (b.v. hout, steen) adviseren wij voor te strijken met TEROKAL 2444 contactlijm (ca. 300 g/m²)
Goede hechting wordt verkregen door zorgvuldig aandrukken en aanrollen
Platen niet verwerken bij temperaturen onder 10 °C
Indien gevaar bestaat voor het binnendringen van vocht en dampen via de naden van de platen is het aan te bevelen deze af te plakken met AIRISOL ALU TAPE
Zie verder separate verwerkingsinstructies van zelfklevende producten

Afmetingen Platen van 1400 x 950 mm
AIRISOL ALU TAPE: 50 mm breed, op rol à 50 m
Gewicht en dikte zie bovenstaande tabel
Op maat gestante delen leverbaar

ABSORPTIEWAARDE

Absorptiemateriaal: ABSORBEL S 30 ALU

Gemeten volgens : DIN 52215

