

## Cassette SonoClean – système de plafond acoustique hygiénique circulaire



### Description du produit

Cassette SonoClean est une cassette acoustique hygiénique de 1,5 mm en acier enduit de poudre (en RAL 9016), en une seule plaque fabriquée avec des évidements au laser, constituée de :

- Panneau phono-absorbant Sonoclean constitué de laine minérale (Acupol - laine de polyester) et pourvu côté apparent de fibre de verre ouverte acoustique, scellé dans un film Tedlar blanc spécial, fixé dans un cadre cassette au moyen de mastic de haute qualité et serré avec des bandes de polystyrène ;
- Couvercle circulaire en acier galvanisé Sendzimir de 1,5 mm, avec rivets aveugles fixés sur le cadre
- Profils en T (en RAL 9016) pour assurer l'étanchéité des cassettes entre elles

Cassette SonoClean convient à une utilisation intérieure.

### Caractéristiques

- Système de plafond hygiénique complet amovible unique
- Convient à une utilisation dans des locaux ayant une humidité relative très élevée et/ou très variable
- Ne constitue pas un terrain propice aux moisissures et bactéries, anorganiques, amorphes et sans germes
- Impénétrable et résistant aux micro-organismes
- Antistatique, résistant aux UV et résistant à une grande variété de produits chimiques
- Ne provoque ni ne favorise la corrosion
- Réflexion élevée de la lumière et inaltérabilité de la couleur
- Autoportant dans toutes les conditions météo
- En cas de détérioration du film, aucune fibre ne se libère de l'âme en laine de polyester
- Résistance à la flexion selon EN 13964:2004 : 1/C/1.9N
- Indice de résistance à la diffusion du film plastique 2,7
- Capacité de réflexion réflexion de la lumière (valeur y) : 0,72
- Classification euro EN 13501-1 : B, S2, d0
- Satisfait au HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

### Applications

Industrie et construction d'utilité publique ; les applications spécifiques sont l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire, les salles blanches, les cuisines de collectivités, les salles d'opération, les embouteilleurs et les brasseries

### Dimensions

Custom made


### Entretien

Le panneau Sonoclean est entièrement refermé dans la cassette et est de ce fait nettoyable, même à haute pression (maximum 60 bars à une distance de projection de 30 cm avec un embout plat)

## VALEUR D'ABSORPTION

Mesuré d'après : EN ISO 354

SonoClean Cassette

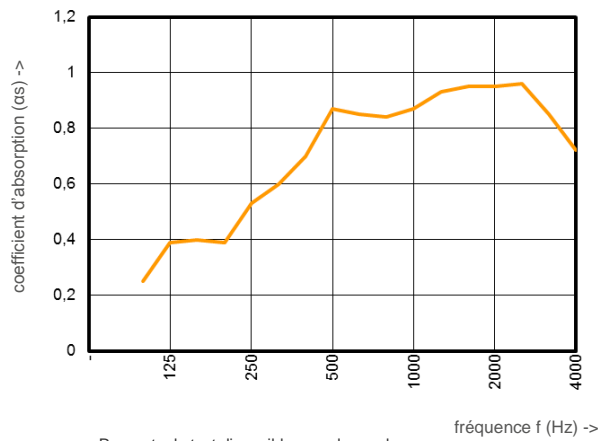

Rapports de test disponibles sur demande

