


ISOLATION/ ABSORPTION

TRAMICELL 7.25 – Tapis combiné

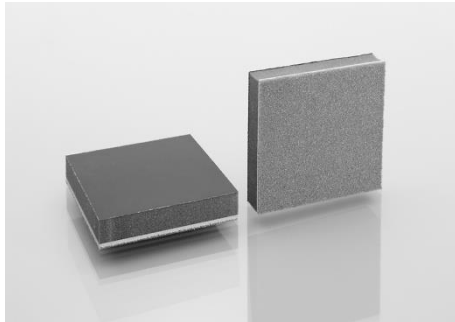

TRAMICELL	Épaisseur	Poids
7.25 PU B	25 mm	7 kg/m ²
PU = enveloppe PU B = noir		

Description produit Tramicell 7.25 est une base de mousse de polyester d'une épaisseur de 3 mm avec matelas lourd et souple en PVC, combinée à de la mousse d'absorption acoustique ABSORBEL avec enveloppe PU noire.

- Caractéristiques**
- Valeur élevée d'isolation acoustique.
 - Ignifuge selon la norme UTAC ST 18502.
 - Bonne absorption acoustique grâce à la combinaison avec ABSORBEL, ce qui fait baisser le niveau sonore dans la pièce où le matériau est utilisé.
 - Facile à couper au moyen d'une lame et d'un cutter ou à scier avec une scie à ruban.
 - Le revêtement résiste à l'eau, à l'huile, à l'essence, aux hydrocarbures, aux solvants et autres et empêche l'infiltration de liquides et de vapeurs dans la mousse.
 - Résiste aussi au vieillissement.
 - Résistant à des températures allant de -30 à +90 °C.

Application

Industrie automobile
Construction navale et de yachts
Construction de machines
Encoffrements

Pose

Enduire la face fine de colle de contact TEROKAL 2444 (environ 300 g/m²) ou de colle à deux composants BARYVIBRO 607 (environ 1,0 kg/m²).
Pour le colmatage des joints entre les panneaux, nous conseillons d'utiliser le ruban adhésif ABSORBEL TAPE PU.

Dimensions

Panneaux de 1400 x 1000 mm
Pour les poids et épaisseurs, cf. tableau ci-dessus.
Découpes sur mesure disponibles.

COUBRE D'ISOLATION ACOUSTIQUE

Matériau isolant : TRAMICELL
Surface : tôle d'acier de 1 mm
Mesuré selon la norme : DIN 52210

