


## SCHALLDÄMMUNG

### SONODAMP SCHALLDÄMPFUNGSGITTER

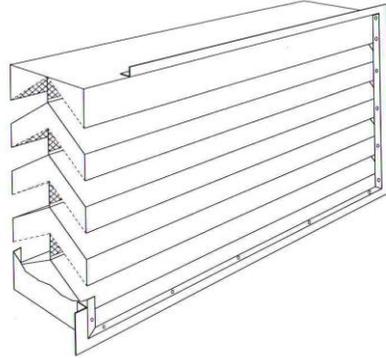

**Produktbeschreibung** Sonodamp schalldämpfungsgitter funktionieren nach dem Absorptionsprinzip. Sie kombinieren eine gute Schalldämmung mit einem niedrigen Luftwiderstand. Die Gitter werden standardmäßig aus kontinuierlich feuerverzinktem Stahlblech gefertigt und evtl. mit einer hochwertigen Polyester-Pulverbeschichtung versehen. Die Gitter sind aber auch in anderen Materialarten lieferbar, wie z. B. Edelstahl oder Aluminium. Sonodamp schalldämpfungsgitter werden standardmäßig mit Vogelnetze versehen.

**Anwendung** Luftzufuhr- und Luftabfuhröffnungen von:  
Klimaräumen  
Lüftungshohlräumen  
Kesselhäusern  
Aggregaträumen  
Gasstationen  
Kompressorräumen

**Abmessungen** Standardgitter:  
Höhe ab 350 mm, danach jeweils 200 mm höher  
Breite ab 300 mm, in jeder gewünschten Größe

## DÄMPFUNGSWERTE

(in dB pro Oktavband Mittelfrequenz)

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
TSD	9	10	11	13	16	20	21	20

