


## ANTIVIBRATOIRE SONIVIBRO BP PES – Film autocollant anti-vibrations en goudron

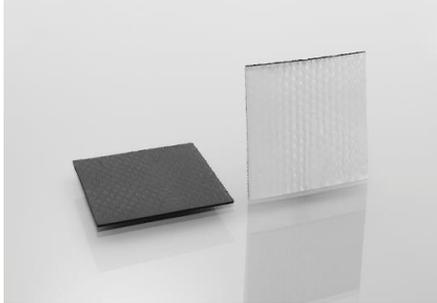

SONIVIBRO BP PES	Épaisseur	Poids	Couche de surface
BP 3 PES	1,6 mm	3,0 kg/m <sup>2</sup>	tissu non tissé

**Description produit** Sonivibro PB PES est un ilm autocollant anti-vibrations de goudron revêtu de tissu non tissé. Sonivibro PB PES a une couleur noire.

- Caractéristiques**
- Forte action antivibratoire de la tôle d'acier, d'aluminium et de la plaque en matière synthétique.
  - Facile à couper au moyen d'une lame, d'un cutter ou de ciseaux ou à découper à l'emporte-pièce.
  - Ignifuge selon la norme UNI ISO 3795 ≤ 20 mm/min
  - Densité 1,8 - 2,0 g/cc
  - Tolérance 10%
  - Pose à une température comprise entre 20 et 25 °C
  - Résistant à des températures de -20 à 80 °C

**Application** Industrie automobile, véhicules industriels, encoffrements, conduits d'aération, portes de garage, construction navale, construction de cabines, construction mécanique et bardage, cloisons de séparation, appareils ménagers, cabines d'ascenseurs, réservoirs en acier.

**Pose** La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse et de poussière. Enduire au préalable les surfaces poreuses et absorbantes avec TEROKAL-2444. Certains vernis et peintures contiennent des composants corrosifs pour les silicones ou autres agents adhésifs pouvant affaiblir l'action de l'autocollant. Matériau à utiliser à une température comprise entre 20 et 25 °C pour qu'il adhère mieux à la surface. Pour une bonne adhérence, un tassement et un roulage minutieux sont nécessaires. En cas de pose au-dessus de la tête, assurer une fixation mécanique de Sonivibro BP PES. Nous vous conseillons d'effectuer un test au préalable.

**Dimensions** Panneaux de 1000 x 1000 mm  
Pour les poids et épaisseurs, cf. tableau ci-dessus.  
Découpes sur mesure disponibles.

**Stockage** Durée de stockage maximale d'environ 6 mois à une température comprise entre 10 et 35 °C.

**ATIS International B.V.**

Noordhoek 33  
3351 LD Papendrecht  
Postbus 14  
3350 AA Papendrecht

T 31 (0)78 615 00 44  
F 31 (0)78 615 49 48  
info@atis-international.com  
www.atis-international.com