


GELUIDSISOLATIE

BARYFOL V-14 - kunststof massamat

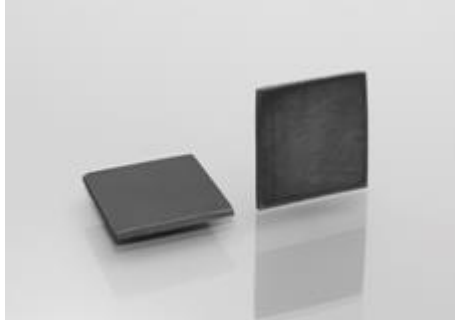

BARYFOL	Dikte	Gewicht
V-14	6 mm	14 kg/m ²

Productomschrijving Baryfol V-14 is een zware soepele geluidsisolerende kunststof mat met anorganische vulstoffen. Baryfol V-14 is zeer nauwkeurig (te verwerken als tegels). Baryfol V-14 heeft de kleur antraciet. Baryfol V-14 is geschikt voor binnentoepassing.

- Eigenschappen**
- Hoge geluidsabsorberende waarde
 - Vlamdovend volgens DIN 75200, DIN 5510 T.2 S4; SR2; ST2
 - Gemakkelijk te snijden met een (stanley)mes of te zagen met een lintzaag
 - Bestendig tegen(DIN-EN-ISO 2812-1): water, benzine, batterijzuur, remvloeistof, hydraulische olie, minerale olie (10W40), oplosmiddelen, (propanol-2) en cold cleaning agents.
 - Temperatuurbestendig (DIN-EN-434) tot 80 C°
 - Shore A hardheid 70-90N

Toepassing Voor het isoleren van luchtkanalen, scheidingswanden, omkastingen, cabines en leidingen, auto- en busbouw, scheepsbouw, jachtbouw, ventilatorhuizen

Verwerking Lijmen met TEROKAL 2444 contactlijm (ca. 300 g/m²)
Ter voorkoming van geluidlekken is het belangrijk, dat de naden tussen de platen en openingen van bijvoorbeeld doorvoeringen zorgvuldig dichtgekit worden.

Afmetingen Platen van 1000 x 500 mm
Gewichten en dikten zie bovenstaande tabel

GELUIDSISOLATIECURVE

Isolatiemateriaal : BARYFOL V-14
Ondergrond : staalplaat 1 mm
Gemeten volgens : DIN 52210

