

ABSORPTIE

SonoSorber - geluidsabsorberend plafond- of wandelement



Kader	Bekleding	Kleur	Afmetingen mm
verzinkt	glasvlies	8 kleuren	1200 x 1200 x 50
verzinkt	weefsel	beige / zwart	1200 x 1200 x 50
RAL9010	glasvlies	8 kleuren	1200 x 1200 x 50
RAL9010	glasvlies	wit / zwart	2400 x 1200 x 50
RAL9010	weefsel	beige / zwart	1200 x 1200 x 50
			2400 x 1200 x 50

Productomschrijving geluidsabsorberend (vrij hangend) plafondelement of wandelement opgebouwd uit een stevige minerale wol plaat voorzien van glasvlies of glasweefsel en omlijst met een vierzijdig verzinkt of gecoat RAL 9010 kader, standaard glasvlies in kleur wit, zwart kleuren (glasvlies) als groen, oranje, geel, azuur blauw, donkerblauw of rood op aanvraag glasweefsel in kleuren: beige of zwart

Eigenschappen zeer goede geluidsabsorberende eigenschappen de stevige onbrandbare minerale wol heeft de eigenschappen:

- geen voedingsbodem voor schimmelgroei, rotvrij
- waterafstotend, niet hygroscopisch, niet capillair
- waterdampdiffusie $\mu \approx 1,2$; klasse MU1 (DIN EN 12086)

brandveiligheid

- klasse 6q.3/A1 (DIN EN 13501-1)

rapporten:

- TNO rapport B-92-0170, NEN 6064


Montage SonoSorber plafondelementen kunnen met dunne kabels horizontaal of onder een hoek aan het plafond bevestigd worden. vanwege een grote variëteit aan bevestigingsmaterialen kunnen de SonoSorber elementen aan iedere plafondconstructie/ondergrond en wanden worden gemonteerd. De bevestigingsmaterialen zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing productieomgevingen, warehouses, expeditie-ruimten, kantoren, scholen, verzorgingscentrums, openbare gebouwen etc.

Afmetingen andere afmetingen / bekledingen op aanvraag

ABSORPTIEWAARDE

Absorptiemateriaal : SonoSorber plafond en wandelement

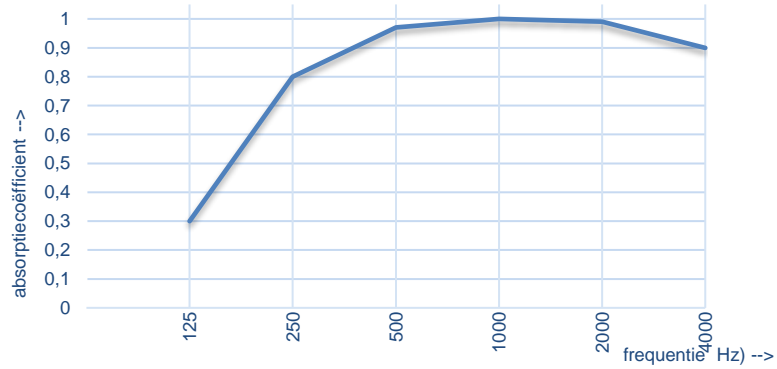

Grippe verstelbare ophanging

