


ABSORPTIE

ABSORBEL S PE-ALU - geluidsabsorberend schuim met deklaag

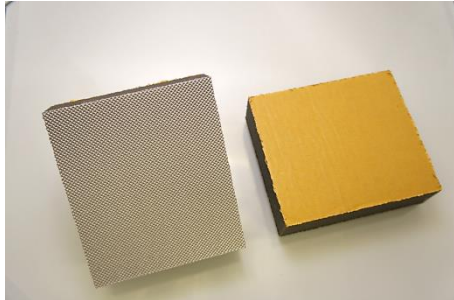

ABSORBEL	Kleur	Dikte
S 13 PE-ALU	Alu grijs	13 mm
S 15 PE-ALU	Alu grijs	15 mm
S 20 PE-ALU	Alu grijs	20 mm
S 25 PE-ALU	Alu grijs	25 mm
S 30 PE-ALU	Alu grijs	30 mm
S 40 PE-ALU	Alu grijs	40 mm
S 50 PE-ALU	Alu grijs	50 mm
S = zelfklevend		

Productomschrijving Absorbel S PE-ALU is een opencellig polyurethaanschuim met sterke en decoratieve aluminium kleurige PE deklaag.
Absorbel S PE-ALU is geschikt voor binnentoepassing.

Eigenschappen

- Zeer goede geluidsabsorberende eigenschappen, ook in de hogere frequenties
- Absorberendschuim is vlamdovend volgens DIN 53438, MVSS 302
- Gemakkelijk te snijden met (Stanley)mes, te knippen schaar of te zagen met lintzaag
- Deklaag is bestendig tegen spatwater, olie, benzine en voorkomt binnendringen van vloeistoffen en Dampen in het schuim
- Eveneens bestendig tegen veroudering
- Temperatuurbestendig -30 tot 90 °C

Toepassing Automobiellindustrie, jacht- en scheepsbouw, omkastingen, elektrische apparaten, bouwmachines, cabinebouw

Verwerking
Ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn
Platen niet verwerken bij temperaturen onder de 10 °C
Indien gevaar bestaat voor het binnendringen van vocht en dampen via de naden van de platen is het aan te bevelen deze af te plakken met Absorbel Alu PE tape
Zie verder separate verwerkingsinstructies van zelfklevende producten

Afmetingen
Platen van 1000 x 1400 mm
Absorbel PE-ALU TAPE: 50 mm breed
Voor dikten zie bovenstaande tabel
Op maat gestante delen leverbaar

ATIS International B.V.

Noordhoek 33
3351 LD Papendrecht
Postbus 14
3350 AA Papendrecht

T 31 (0)78 615 00 44
F 31 (0)78 615 49 48
info@atis-international.com
www.atis-international.com